

NUESTRO SISTEMA HIDRÁULICO HFP ES UN SISTEMA HERMETICO EL ÚNICO MANTENIMIENTO QUE SE LE DA ES CAMBIO DE FILTRO Y EL ACEITE HIDRÁULICO CADA AÑO.
ES UNO DE LOS DE MAYOR ALCANCE EN EL MERCADO YA QUE REDUCE COSTOS.
LA BARREDORA NITE.HAWK FUNCIONA EN CONDICIONES HUMEDAS Y SECAS ES UNO DE MAYOR ALCANCE DE MERCADO, YA QUE REDUCE COSTOS DE COMBUSTIBLE AL 50%, YA QUE ES UNA BARREDORA QUE NO SE MANEJA CON UN MOTOR AUXILIAR Y TRABAJA CON EL MISMO MOTOR DEL CHASIS.
ES UNA BARREDORA TOTALMENTE ERGONOMICA Y FÁCIL DE OPERAR, YA QUE NO TIENE NINGÚN SISTEMA EXTERNO, TODO ESTA CONCENTRADO DENTRO DE LA CABINA PARA MINIMISAR EL TRABAJO DEL USUARIO.
ESTA DISEÑADA PARA EL TRABAJO RUDO QUE LES PUEDEN DAR SUS OPERARIOS SU TOLVA DE ACERO INOXIDABLE T-304 ES UN DISEÑO SIMPLE Y SIGNIFICA LARGA DURACIÓN.
SUS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTAN COMPUESTOS CON PIEZAS CERTIFICADAS TENIENDO DISPONIBILIDAD PARA CADA UNA DE SUS PARTES. EN CASO DE REQUERIRLO.

POR TAL MOTIVO OPERACIÓN ES SIMPLE EN 4 PASOS.:

- PASO 1.-ARRANCAR MOTOR.
- PASO 2.-AJUSTAR EL CONTROL HIDRÁULICO.
- PASO 3.-ENCENDER LA LUZ
- PASO 4.-BAJAR CABEZA DE BARRIDO

Y LISTO EMPIEZA A OPERAR SU BARREDORA.

ES SENCILLO Y EFICAZ.


- LOS CEPILLOS QUEDAN DE 11 PULGADAS (27.94 Cms) DE ELEVACION DEL PISO.
- ANGULO DE ESCARGA DE LA TOLVA =92 GRADOS.
- SISTEMA HERMETICO SOLO SE CAMBIA EL FILTRO Y EL ACEITE CADA AÑO.
- VELOCIDAD DE BARRIDO: AUTOMATICO A 10 KMX HRS. EN PLANO EN PERALTES DISMINUYE.
- CAPACIDAD EN VOLUMEN 4 YARDS. CARGA 4 TONS (DEPENDIENDO DEL TIPO DE BASURA O DESECHO, EN SECO O MOJADO).

EL NIVEL DEL RUIDO ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE.

NUESTRO SISTEMA EL NIVEL DE DECIBELIO ES BAJO Y PERMITE QUE USTED BARRA EN CUALQUIER TIPO DE AMBIENTE, REDUCE LA CONTAMINACIÓN DE RUIDO Y PROPORCIONA UN AMBIENTE MÁS SEGURO PARA LOS CLIENTES Y LOS EMPLEADOS
PROPORCIONA UNA ALTERNATIVA RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE.



LA NORMA ASHA PARA LA SALUD AUDITIVA ES DE 90 DESIVELES COMO MÁXIMO.

COMPARATIVO	OTRAS COMPAÑIAS	NITE HAWK
FRENTE AL MOTOR	104	70
CON VENTANAS ABIERTAS	92	68
CON VENTANAS CERRADAS	89	66

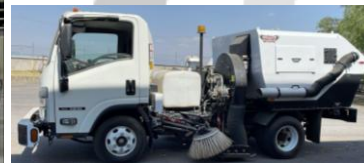

BARREDORA URBANA 4 y 5 YDS.



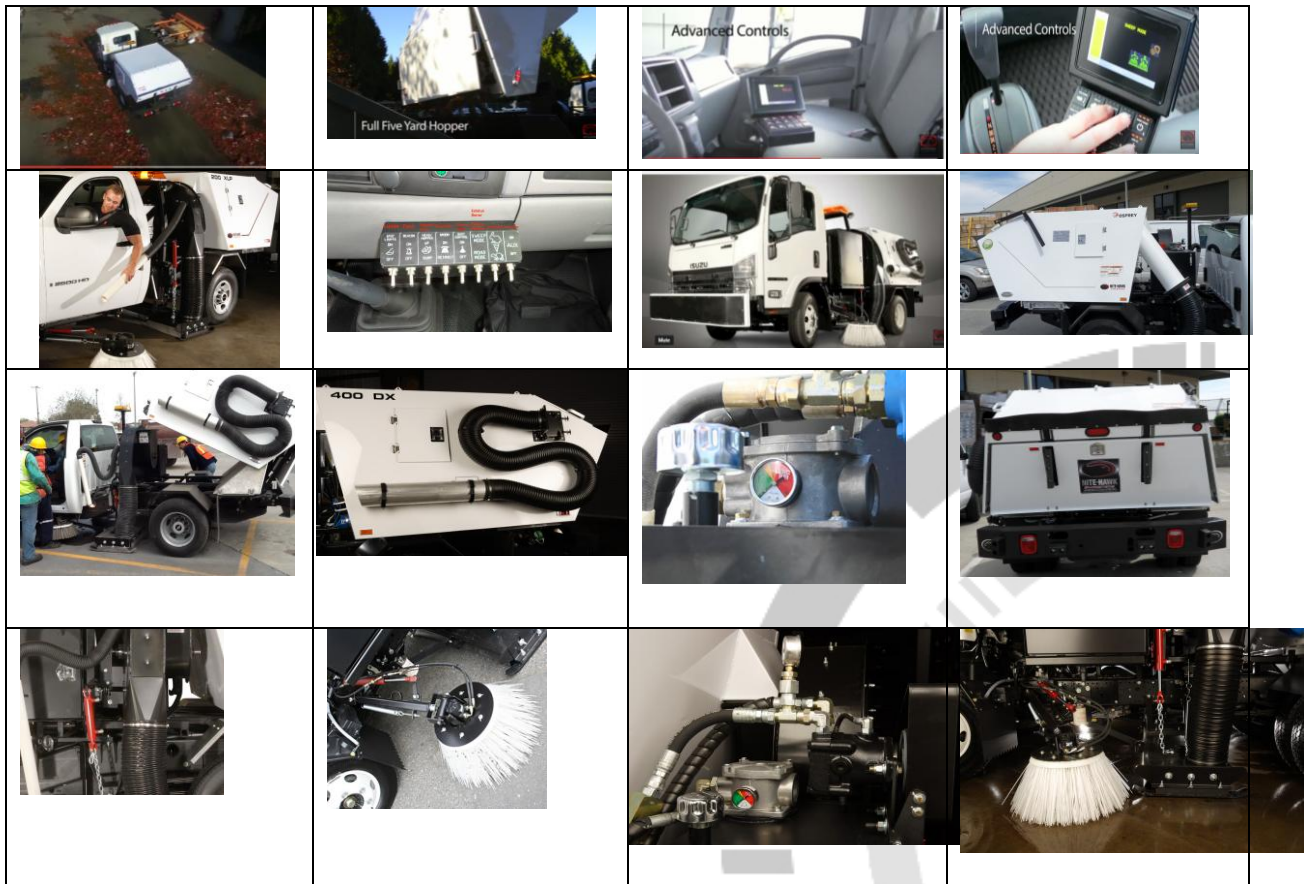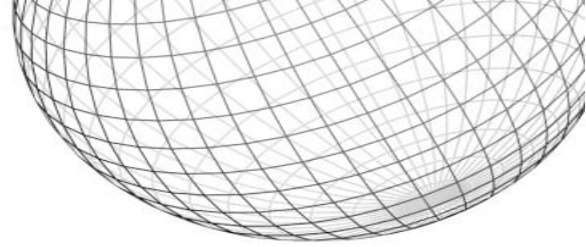


**BARREDORA: NH-400-DX DE 4 YDS. CON SISTEMA DE BARRIDO HIDRÁULICO.
CHASIS SILVERADO 3500 HD.**

	MARCA: NITE-HAWK MODELO: NH-400-DX CAPACIDAD: 4 YARDAS CÚBICAS. - NH400DX energía del sistema de HFP, de un motor hidráulico de una capacidad más grande. - de una tolva aproximada de 4 yardas cúbicas, - de una cabeza de recolección de 81 pulgadas (2.06MTS).
---	---

NITE-HAWK, BARREDORA DIESEL, 2 YARDAS CUBICAS, MANUFACTURADA EN USA.

GENERAL	
ANCHO DE BARRIDO	86 "
ALTURA	76"
CAPACIDAD	2 YARDAS CUBICAS
ANGULO DE DESCARGA	92 GRADOS (62" ALTURA MAXIMA)
CHASIS	SILVERADO SIERRA 3500 HD
ANCHO ENTRE LLANTAS	133"
PESO BRUTO VEHICULAR	9,200 LIBRAS (4,176 KILOS)
LARGO TOTAL	221.1"
RADIO DE GIRO	274"
LLANTA DE REFACCION, GATO Y LLAVE DE TUERCAS	

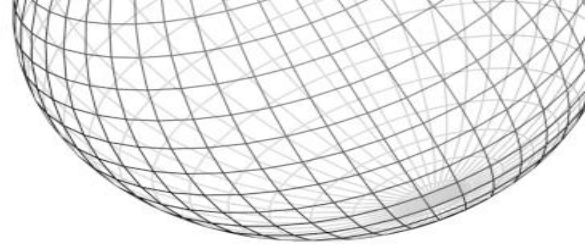

BARREDORA: NH-400-DX DE 5 YDS. CON SISTEMA DE BARRIDO HIDRÁULICO. CON SISTEMA DE VELOCIDAD CONSTANTE EN PRIMERA PARA USO DE LA BARREDORA (EN CASO DE SER MANUAL)	
GENERAL	
ANCHO DE BARRIDO	86 "
ALTURA	89"
CAPACIDAD	5 YARDAS CUBICAS
ALTURA DE DESCARGA	76 PULGADAS (X2.54)
ANGULO DE DESCARGA	92 GRADOS
CHASIS	SILVERADO 3500 HD O ISUZU
CHEVROLET SILVERADO 3500 HD TIENE UN GRAN RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, ALTERNADOR DE 125 AMPS, GASOLINA ESTÁNDAR ,6 VEL.STANDAR, AIRE ACONDICIONADO.	
CON MOTOR VORTEC 6.0L V8 SFI, POTENCIA DE 312 HP @ 4,400 RPM	
CAPACIDADES:	
CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996	
CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,423	
CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,290	
DIÁMETRO DE GIRO (M) 14.7	
EJE DELANTERO (KG) 1,996	
EJE TRASERO (KG) 4,423	
PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 5,987	
PESO VEHICULAR (KG) 2,698	
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 151.0	
LA TRANSMISION MANUAL TRAE UN SISTEMA DE VELOCIDAD CONSTANTE EN PRIMERA, SOLENOIDE DE CONTROL DEL ACELERADOR PARA USO DE LA BARREDORA, SE PONE EN PRIMERA Y NO SE TOCA EL ACELERADOR. GARANTIZADO POR EL DÉALER DE CHEVROLET EN MEXICO.	

BARREDORA: NH-500-DX DE 5 YDS. CON SISTEMA DE BARRIDO HIDRÁULICO. CON SISTEMA DE VELOCIDAD CONSTANTE EN PRIMERA PARA USO DE LA BARREDORA	
GENERAL	
ANCHO DE BARRIDO	86 "
ALTURA	89"
CAPACIDAD	5 YARDAS CUBICAS
ALTURA DE DESCARGA	76 PULGADAS (X2.54)
ANGULO DE DESCARGA	92 GRADOS
CHASIS	SILVERADO 3500 HD O ISUZU
ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO	
➤	FABRICANTE IZUSU NPR
➤	MOD.DEL AÑO
➤	MODELO: ELF 400 F
➤	MOTOR: 4HK1-TC 4 CILINDROS 5.1L